



## Instrukcja konfiguracji Soft-Phone'a XTENX-Lite ver. 3.0




**Soft Phone jest to program komputerowy, pełniący rolę telefonu. Zainstalowany w komputerze z dostępem do internetu, oraz skonfigurowany wg. instrukcji, poza tym że do działania wymaga włączonego komputera, niczym nie różni się od zwykłego telefonu stacjonarnego.**




Aby móc korzystać z programu, należy go najpierw skonfigurować. Dane niezbędne do konfiguracji uzyskamy po zalogowaniu się do panelu użytkownika, pod adresem <http://panel.voiptec.pl>.

A screenshot of the VoIPTEC user login page. At the top is a blue banner with the same graphics and text as the first image. Below the banner is a navigation bar with links: 'Panel Klienta | Operator | zapomniałem hasła | kontakt'. The main content area has a black header with the word 'LOGOWANIE' in white. Below this are two input fields: 'Identyfikator: \*' and 'Hasło:'. To the right of the 'Hasło:' field is a link 'zapomniałem hasła'. Below the input fields is a paragraph of text: '\*Logowanie z uprawnieniami typu "admin" odbywa się poprzez Login, a logowanie do panelu użytkownika odbywa się poprzez podanie nr telefonu lub nazwy konta SIP'. At the bottom of the login area is a button labeled 'zaloguj'. The footer of the page is a blue bar with the text 'Biuro Obsługi Klienta: [voip@dmtec.eu](mailto:voip@dmtec.eu)' on the left and 'powered by DMTEC.EU' on the right.

W okienku logowania wpisujemy identyfikator i hasło otrzymane w mailu potwierdzającym usługę.

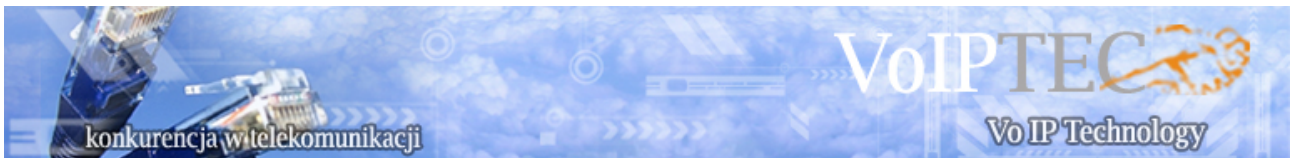

Po zalogowaniu się, należy w bocznym menu wybrać **Użytkownicy**

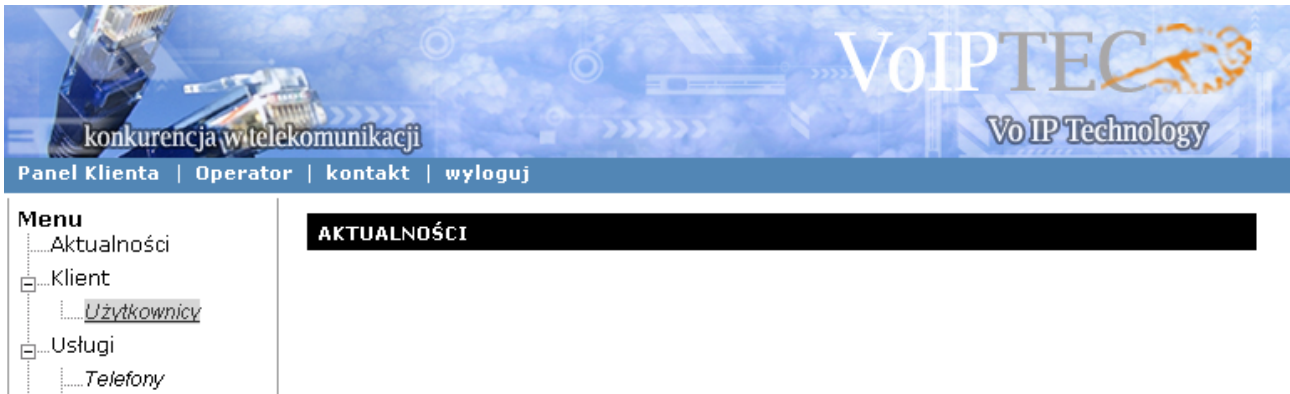

a następnie kliknąć na ikonkę **Instrukcja konfiguracji**



## INSTRUKCJA TELEFONU

### Protokół aktywacji usług

we

Wyświetli się instrukcja konfiguracji, zawierająca najważniejsze parametry dotyczące usługi:

Numer telefonu:

Konfigurację urządzeń należy przeprowadzić wykorzystując następujące parametry:


Proxy/ SIP server/ Outbound Proxy:	<b>sip.inotel.pl</b>
Register Expires:	<b>60 sekund</b>
Display Name/Name:	-
User ID / konto SIP:	-
Password / hasło konta SIP *:	<b>ZAKODOWANE</b>
Use Auth ID:	<b>NO</b>
Auth ID:	-
Preferred Codec / Preferred Vocoder:	<b>G726-32</b>

## Pobieranie i instalacja programu.

X-Lite'a pobrać można z <http://www.counterpath.com/xlitedownload.html>

Po zainstalowaniu uruchom go i wybierz ikonkę **Show Menu** na telefonie, następnie opcję **SIP Account Settings...**, oraz **Add**, aby dodać nowe konto SIP.



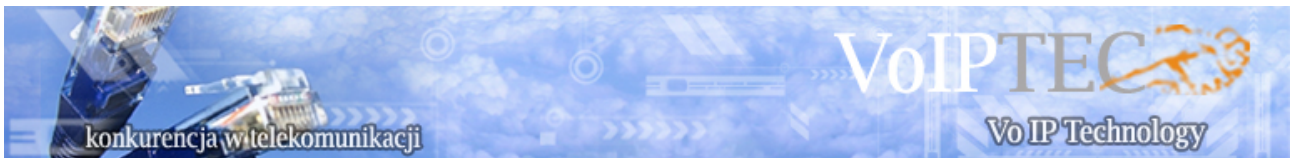

W okienku konfiguracji wpisujemy dane uzyskane z panelu:


nazwę użytkownika w rubryki:

Display Name  
User Name  
Authorization user name

oraz hasło.

W polu Domain, oraz po zaznaczeniu **proxy**, w polu Address wpisujemy [sip.inotel.pl](http://sip.inotel.pl)

A screenshot of a software dialog box titled 'Properties of Account1'. It has several tabs: 'Account', 'Voicemail', 'Topology', 'Presence', and 'Advanced'. The 'Advanced' tab is selected. Under 'User Details', there are input fields for 'Display Name', 'User name', 'Password' (masked with asterisks), 'Authorization user name', and 'Domain' (containing 'sip.inotel.pl'). Under 'Domain Proxy', there is a checked checkbox 'Register with domain and receive incoming calls'. Below it, 'Send outbound via:' has three radio buttons: 'domain', 'proxy' (selected), and 'target domain'. The 'proxy' option has an 'Address' field containing 'sip.inotel.pl'. At the bottom, there is a 'Dialing plan' field containing '#1\{a\}.T;match=1;prestrip=2;'. At the very bottom are 'OK', 'Cancel', and 'Apply' buttons.

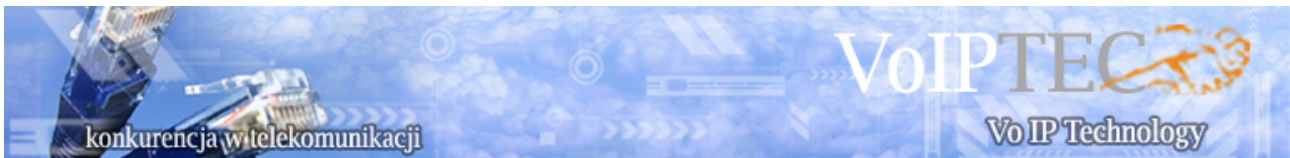

Wybieramy zakładkę Advanced, gdzie wpisujemy wartość 60 w polu **Register Settings**.

A screenshot of the 'Properties of Account1' dialog box. The 'Advanced' tab is selected and circled. In the 'Register Settings' section, the 'Reregister every' field is set to 30 and circled. In the 'Advanced Options' section, 'Send SIP keep-alives' and 'Use rport' are checked. 'Enable session timers' is unchecked, and the 'Default session time' is set to 60 seconds. The 'Session Timer Preference' is set to 'None'. Buttons for 'OK', 'Cancel', and 'Apply' are at the bottom.

Po kliknięciu OK, oraz zamknięciu okna Account Settings, program jest skonfigurowany, i jeśli mamy do komputera podłączone słuchawki i mikrofon, możemy zacząć korzystać z naszego nowego, taniego telefonu.

Jeśli chcesz zaoszczędzić pasmo internetowe albo dysponujesz pasmem mniejszym niż 100Kbps, to powinieneś dodatkowo ustawić poniższe opcje:

